


HW-400

二行程化油器活塞引擎 Two-stroke carburetor piston engine

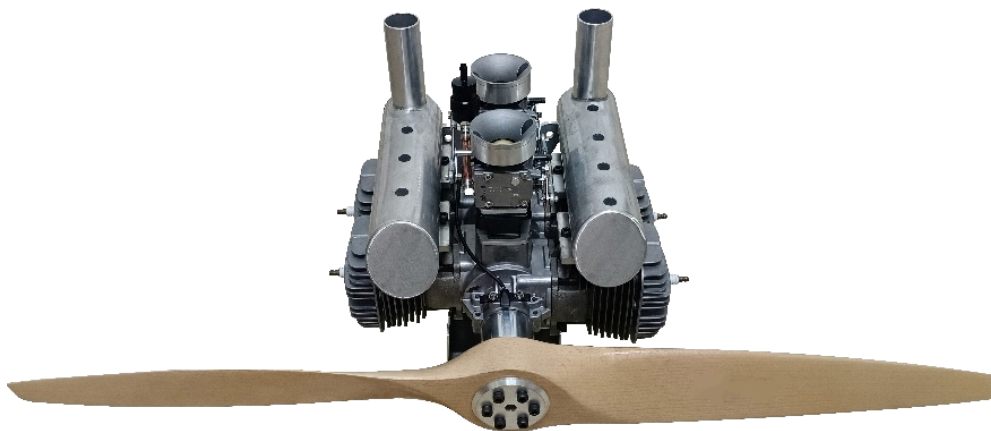

最大功率 Performance	38 HP @ 5,500 rpm
缸徑 Bore	55 mm
行程 Stroke	42 mm
排氣量 Displacement	400 cc
曲軸箱 Crankcase	鋁合金鑄造 Aluminium casting
活塞 Pistons	鑄造鋁合金 Cast aluminium alloy
汽缸 Cylinders	鑄造鋁合金，缸套鍍鎳碳化矽 Cast aluminium alloy, Nikasil-coated barrel
化油器 Carburetor	4 膜片全姿態化油器 4-diaphragm all-position carburetor
啟動器 Starter	無 Without
發電機 Generator	無 Without
供油方式 Fueling method	化油器 Carburetor
點火電壓 Ignition voltage	8.4–14.0 V
冷卻方式 Cooling	氣冷 Air-cooled
燃料 Fuel	無乙醇汽油 92–95 辛烷值 (R+M)/2 Non-ethanol 92–95 octane gasoline (R+M)/2
機油 Oil	二行程機油 Two-stroke oil
混油比 Fuel : oil ratio	建議 45 : 1 Recommended 45 : 1
主機重量 Main engine weight	15,500 g
消音器重量 Muffler weight	750 g
點火器重量 Ignition weight	195 g
建議螺旋槳 Suggested propeller	34×16 / 36×16